




سیماب رزین

تولیدکننده رزین‌های اکریلیک
و پلی‌یورتان پایه آبی

● Find Us in Your Life

www.simabresin.com

۱ چسب‌های فشار حساس

- ۱۲ چسب نواری
- ۱۲ چسب روکش محافظ
- ۱۲ چسب لمینیت
- ۱۴ پشت چسبدار کردن فوم
- ۱۴ لیبل‌های کاغذی

۲ صنعت نساجی

- ۱۶ منسوج نبافته
- ۱۸ تکمیل، لمینیت پارچه و آهار نخ
- ۲۰ چاپ پیگمنت
- ۲۰ فلوک
- ۲۲ چمن مصنوعی
- ۲۲ موکت‌های خودروی قالب‌پذیر
- ۲۲ قدک کفش

۳ صنعت کاغذ

- ۲۴ پدهای سلولزی
- ۲۴ پوشش کاغذ
- ۲۴ کاغذ کاربن لس

۴ صنعت چاپ و بسته‌بندی

- ۲۶ مرکب چاپ
- ۲۶ چسب روکش محافظ
- ۲۶ چسب لمینیت
- ۲۸ چسب لیبل
- ۲۸ چسب بسته‌بندی

۵ رنگ و ساختمان

- ۳۰ پوشش و رنگ داخل و خارج ساختمان
- ۳۰ رنگ‌های هنری
- ۳۰ لاک و پوشش روی فلز
- ۳۲ پوشش نه‌ای مینرال، EPS، XPS
- ۳۲ عایق سفید بام و رطوبتی، درزگیر و ماستیک
- ۳۲ فوق روان‌ساز بتن
- ۳۴ آب‌بند بتن
- ۳۴ چسب کاشی
- ۳۴ چسب وکیوم همبران

۶ صنعت چرم

- ۳۶ تکمیل چرم
- ۳۶ دباغی مجدد

۷ صنعت شوینده

- ۳۸ دیسپرسانت
- ۳۸ اپاسیفایر
- ۳۸ غلظت‌دهنده

۸ آمایش آب و فاضلاب

- ۴۰ ضد رسوب
- ۴۰ منعقدکننده

۹ کاشی و سرامیک صنعتی

- ۴۲ روانساز کاشی و سرامیک

۱۰ درزگیر و پوشش قوطی

- ۴۴ مایع آب‌بندی قوطی

۱۱ افزودنی و غلظت‌دهنده‌ها

- ۴۶ غلظت‌دهنده

ثبات کیفیت نه فقط یک ارزش و شعار سازمانی ما است بلکه حضور مشتریان با بیش از ۲۵ سال سابقه همکاری، گواهی بر این است که در عمل نیز به این مهم پایبندیم.

سیماب رزین به عنوان یک واحد تولیدی پیشرو در بازار رزین های اکریلیک امولسیون، در عرصه های جهانی نیز حضور پیدا کرده و با صادرات به بیش از ۱۰ کشور، به ارزآوری و صدور صنعت ایرانی به سایر کشورها قدم برداشته است.

کیفیت محصولات ما قابل رقابت با رقبای قدرتمند در منطقه بوده و توانسته ایم این کیفیت را به اثبات جهانی برسانیم.

مفتخر هستیم با اشتیاق و اراده همیشگی، همواره در جهت تولید ملی، ایجاد اشتغال، رفع نیازهای داخلی و تامین نیاز مشتریان با حفظ و ارتقای کیفی محصولات سیماب رزین و ارائه خدمات مشاوره محور به مشتریان در بازار داخلی کشور حضور داشته باشیم.

شرکت سیماب رزین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان رزین های اکریلیک امولسیونی پایه آب در ایران، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ شروع کرد. این شرکت در دهه ۷۰ با تولید رزین های صنعت نساجی روند رشد و توسعه خود را آغاز کرد و اینک پس از بیش از ۳۰ سال کار و فعالیت توانسته است صنایع پایین دستی پُر شماری را تحت پوشش خود قرار داده و رزین های مورد نیاز این صنایع را تامین و تولید کند. از این صنایع مهم می توان به چسب های زنده فشار حساس، رنگ و ساختمان، چرم، کاشی و سرامیک، آمایش آب، شوینده و ... اشاره کرد.

سیماب رزین با ظرفیت تولید بیش از ۸۰۰۰ تُن در سال، همواره سعی کرده است که از دانش فنی روز استفاده کرده و با شناسایی دقیق نیازهای صنایع کشور، به صورت کاملاً نوآورانه و خلاقانه به آن ها پاسخ دهد و به خودکفایی هرچه بیشتر کشور کمک کند.

اینک با بیش از ۲۰۰ محصول با کاربردهای متنوع در صنایع حساس و مهم کشور مفتخریم که با امکانات تولیدی پیشرفته، تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و منابع انسانی متخصص و حرفه ای، همانند گذشته به کیفیت و ثبات آن در طول زمان پایبندیم و تولید محصولات با کیفیت بالا که قابل رقابت با نمونه های خارجی خود باشند را از افتخاراتمان می دانیم.



Customer
satisfaction



ECO
friendly



SGS



ISO
9001





سیماب رزین دوستدار محیط زیست

جهان در حال تغییر است و مصرف رزین‌های دوستدار محیط زیست در حال افزایش است، مقررات اخیر جهانی و تغییرات در انتظارات مصرف‌کنندگان، اهمیت گذر از محصولات بر پایه کربن و حرکت به سمت محصولات زیست محیطی را افزایش داده است. این وظیفه تولیدکنندگان است که در همه سطوح فناوری و تولید به داشتن کسب و کار سبز اهمیت دهند.

معنای اصطلاح «دوستدار محیط زیست» در زمینه پوشش‌ها و در نتیجه رزین‌ها در طول سال‌ها تکامل یافته است، در ابتدا، هدف پیشگیری یا کاهش آلودگی بود در حالی که امروزه در هر مرحله از تولید تا پایان عمر کالا مورد توجه قرار می‌گیرد.

ما در سیماب رزین بر این باوریم که رفع نیازهای امروز باید بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های آینده صورت پذیرد و همواره با معرفی و تولید محصولات بر پایه آب و دوستدار محیط زیست در راستای حفاظت از سلامت انسان و طبیعت پیرامون در تلاش هستیم. تمام اقدامات اجرا شده در کارخانه سیماب رزین تا به امروز و اقداماتی که برای آینده برنامه‌ریزی شده است و از استراتژی «حفاظت از محیط زیست» پشتیبانی می‌کند.

با توسعه مداوم رنگ‌ها و پوشش‌های سازگار با محیط زیست، فرآورده‌های بهبودیافته، تمرکز بر سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین تحقیق و توسعه پُر قدرت، ما در حفاظت از محیط زیست مشارکت می‌کنیم. همچنین برنامه‌ریزی جهت مدیریت مصرف آب در فرایند تولید محصولات سیماب رزین از اولویتهای این شرکت می‌باشد.

فروش مشاوره محور

ما در سیماب رزین با ارائه مشاوره‌های تخصصی در جهت ارائه راه‌حل‌های بهینه در راستای رفع نیاز صنایع همراه صنعتگران هستیم.



ثبات کیفیت هدف همیشگی ما است.

از انتخاب مواد اولیه تا رسیدن به محصول نهایی، بسته‌بندی و ارسال، تمامی مراحل برای کسب رضایت مشتریان با نظارت دقیق و در چارچوب استانداردهای جهانی انجام می‌گیرند.



مسئولیت‌های اجتماعی

حفاظت از محیط زیست

راه‌حل‌های بر پایه آب

نوآوری

ایمنی کارکنان

مصرف بهینه انرژی

مصرف بهینه آب

صادرات سیماب رزین



ما به عنوان واحد تولیدی پیشرو در بازار صنعت رنگ و رزین با تولید محصولات با کیفیت عالی و دارای استانداردهای جهانی تا به امروز به بیش از ۱۰ کشور جهان صادرات موفق داشته‌ایم. نام تجاری «سیماب رزین» نشانی از حفظ کیفیت و اعتماد پایدار در میان صنعتگران می‌باشد. مفتخر هستیم با اشتیاق و اراده همیشگی در جهت تولید ملی و ارتقای اعتبار و کیفیت محصولات سیماب رزین در بازار داخلی و خارجی کشور ایران در تلاش هستیم.



بسته‌بندی محصولات

انواع بسته‌بندی محصولات سیماب رزین

بسته‌بندی محصولات کاملاً استاندارد بوده و نوع بسته‌بندی طبق درخواست و نیاز مشتریان تعیین می‌شود، بسته‌بندی استاندارد محصولات ما به شرح زیر می‌باشد:



۱ کیلوگرم نمونه برای تست آزمایشگاهی
۱۸ کیلوگرم گالن پلاستیکی
۵۰ کیلوگرم بشکه پلاستیکی



۱۰۰ کیلوگرم بشکه پلاستیکی




۲۰۰ کیلوگرم بشکه فلزی



بالک ۱ تنی

● Find Us in Your Life

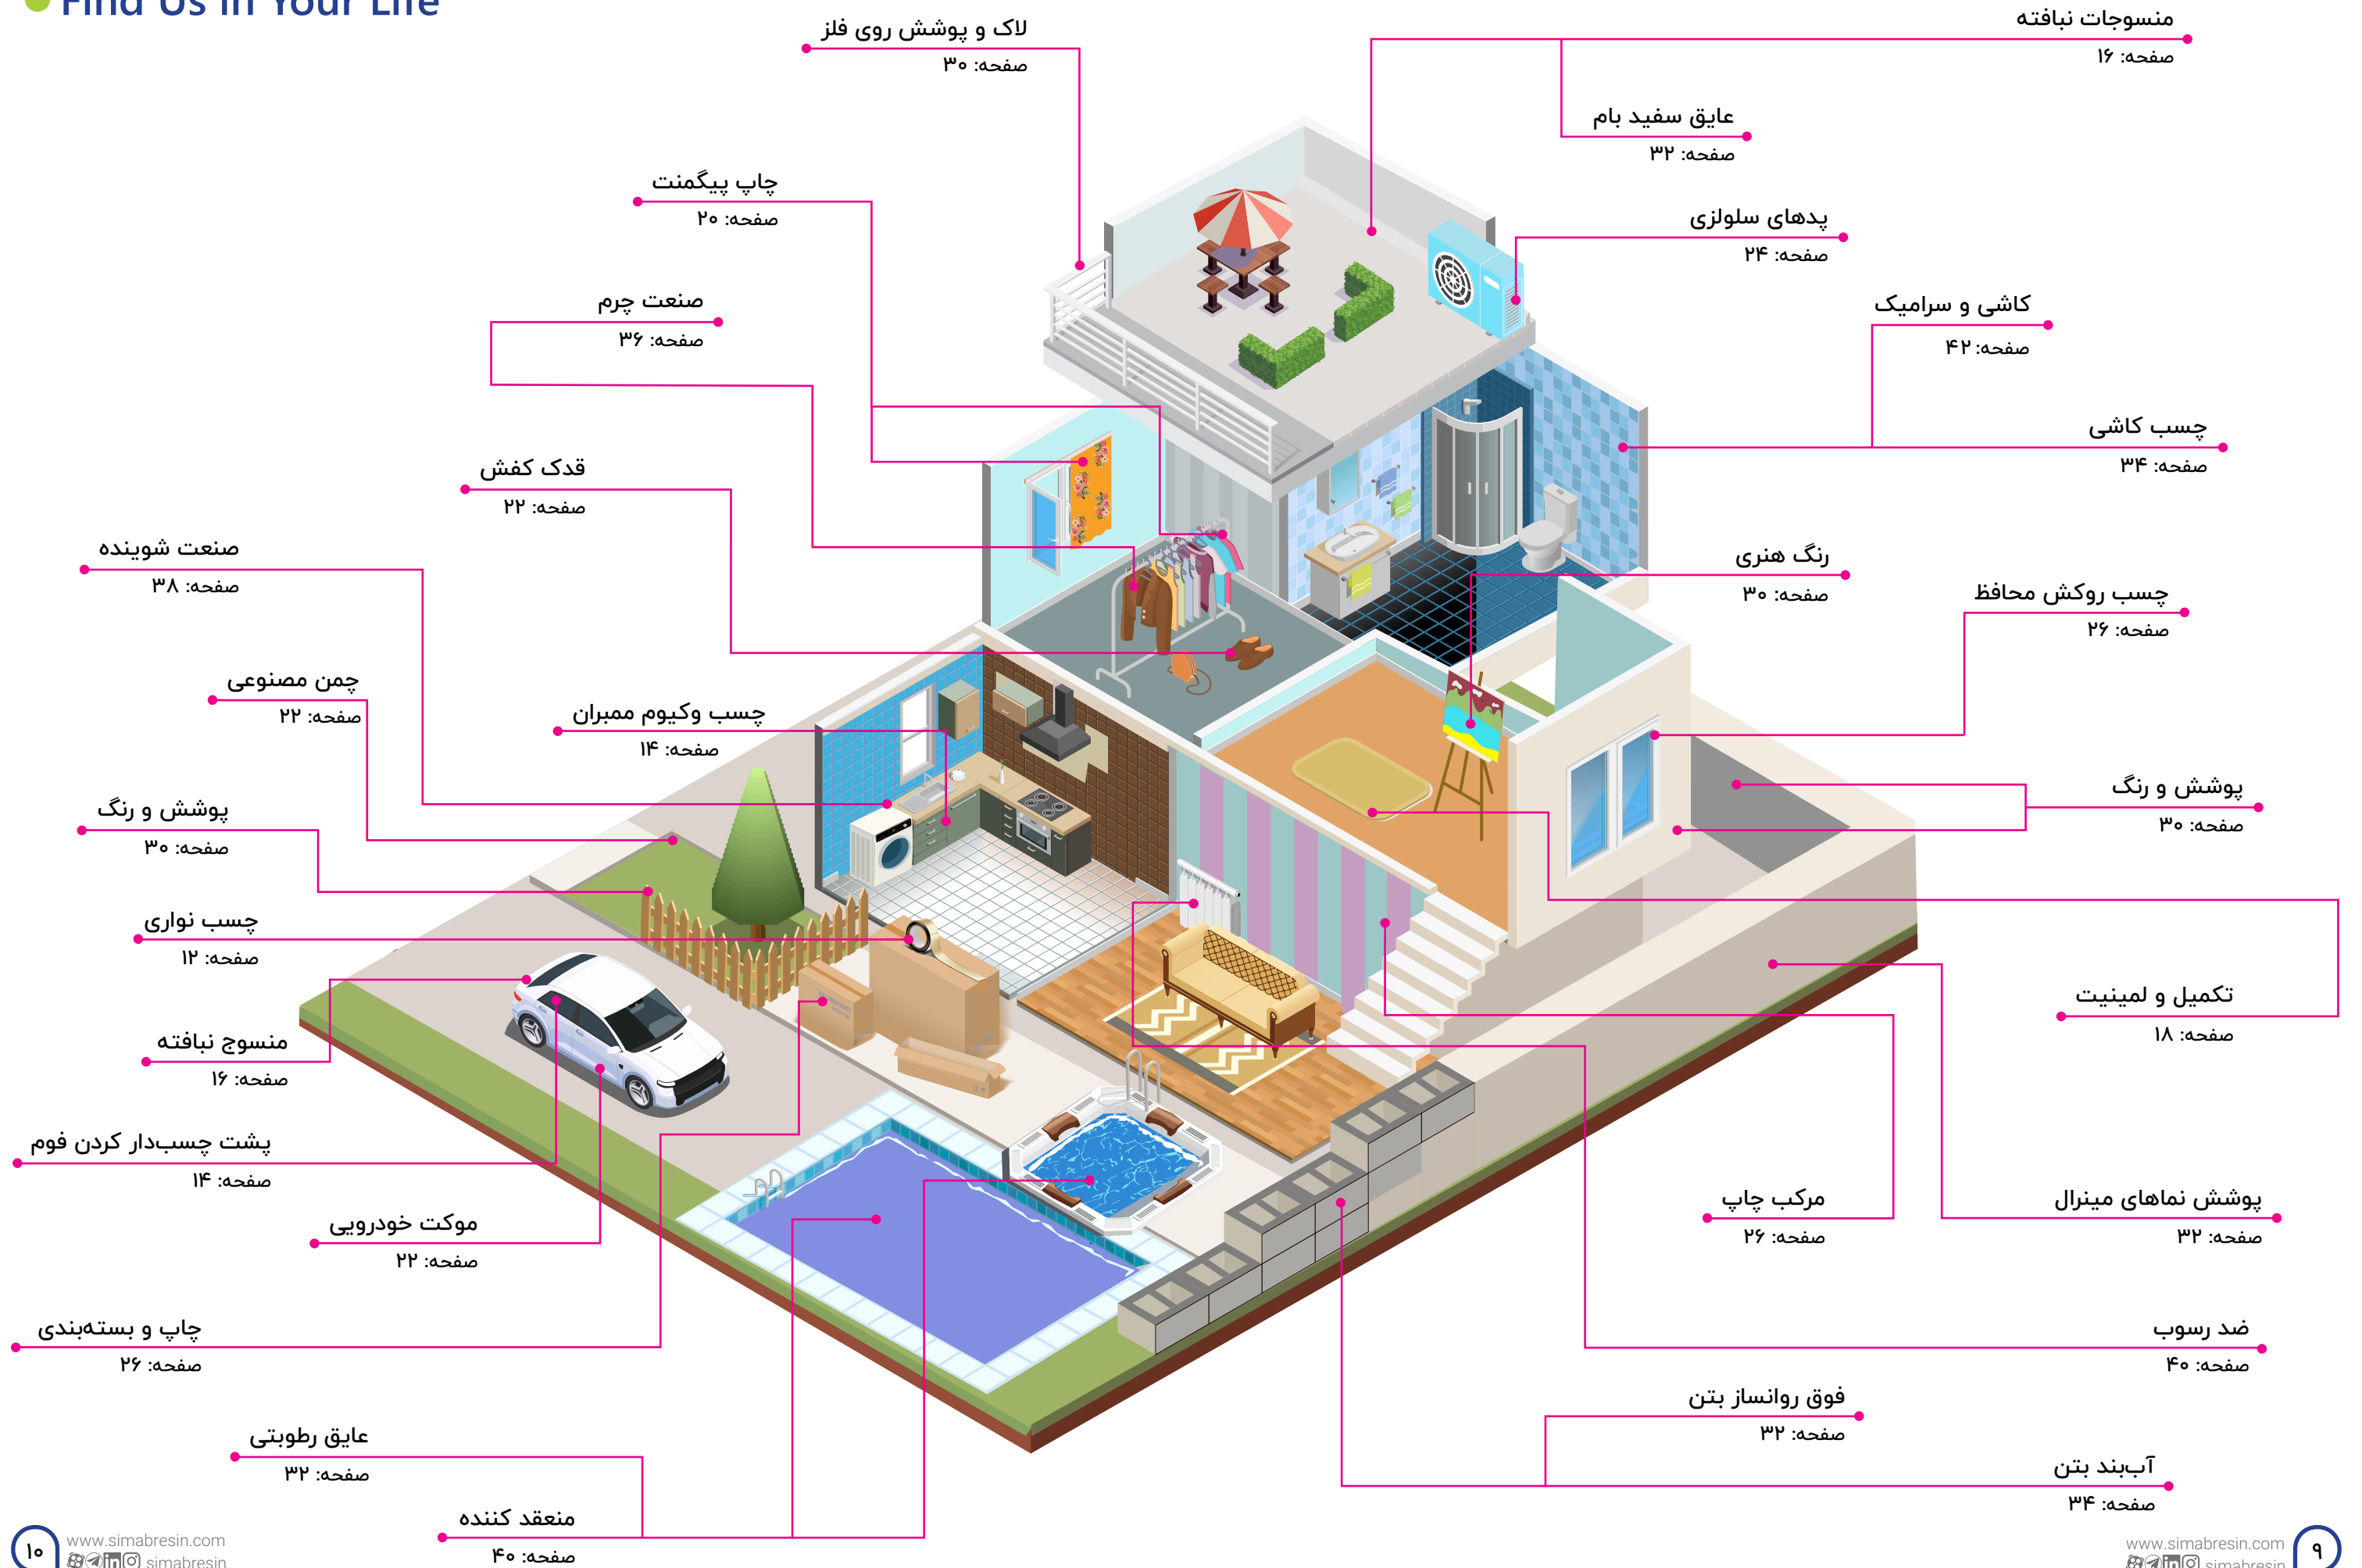




چسب‌های فشار حساس


ویژگی خاص														
نام محصول (®Simacryl)	ماهیت شیمیایی	درصد جامد(±۱٪)	pH	گرانروی (سانتی پواز)	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	چسبناکی اولیه	مقاومت برشی	استحکام چسبناکی	الاستیسیته	سرعت خشک شدن	فیلم شفاف	مقاومت آبی		
چسب نواری														
TC-107	اکریلیک خالص	54	8-10	100-500	-45	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	چسبندگی اولیه بالا و مناسب برای تقویت چسبندگی، افزایش چسبندگی فرمولاسیون	
TC-1070	اکریلیک خالص	54	8-10	100-500	-45	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲		فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند OPP و BOPP
TC-106	اکریلیک خالص	50	6.5-7.5	<100	-45	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲▲	▲▲		فیلم شفاف و مناسب برروی انواع زیرآیند OPP و BOPP، مناسب برای فرایندهای با سرعت بالا
TC-108	اکریلیک خالص	54	8-10	20-100	-43	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	مناسب برای فرایند های با سرعت بالا، افزایش چسبندگی فرمولاسیون	
چسب روکش محافظ														
TC-430	اکریلیک خالص	51	3-4.5	<500	-10	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	مناسب سطوح صاف، چسب فیلمی قابل برداشت، قدرت هم‌چسبی عالی	
TC-432	اکریلیک خالص	51	1-3	≤400	-20	▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	چسب فیلمی قابل برداشت مناسب سطوح صاف و متخلخل نظیر آلومینیوم آندایز شده، قدرت هم‌چسبی عالی	
TC-104	وینیل اکریلیک	48	2-3	≤1000	-25	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲	مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی بالا و هم‌چسبی قابل قبول	
چسب لمینیت														
TC-195	استایرن اکریلیک	45	6-8	400-800	10	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	قابل اعمال برروی سطوح OPP و کاغذهای لایه‌دار برای پوشش سیگار و غیره، عدم چروک‌خوردگی پس از اعمال، قدرت هم‌چسبی عالی	
TC-130	اکریلیک خالص	50	4-5	500-1500	-40	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲		▲▲▲		



دوستدار محیط زیست



چسبندگی قوی



خشک‌شدن سریع



مقاوت آبی





چسب‌های فشار حساس

ویژگی خاص												
مقاومت آبی	فیلم شفاف	سرعت خشک شدن	الاستیسیته	استحکام چسبناکی	مقاومت برشی	چسبناکی اولیه	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (©Simacryl)
پشت چسب‌دار کردن فوم												
▲▲	▲	▲▲▲	▲▲		▲▲▲	▲▲▲	-37	3000-4000	6-8	59	وینیل اکریلیک	TC-109
	▲▲	▲▲	▲		▲	▲▲▲	-37	3000-5000	3-4	49	وینیل اکریلیک	TC-283
	▲▲	▲▲	▲		▲	▲▲▲	-37	3000-5000	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-283B
	▲▲	▲▲	▲		▲	▲▲▲	-37	5000-7000	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-283C
	▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲▲	-37	5000-8000	3-4	49	وینیل اکریلیک	TC-284
▲	▲	▲▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	-35	1000-5000	4-5	65	وینیل اکریلیک	TC-105
▲	▲		▲		▲	▲	-30	300-1000	8-10	52	اکریلیک خالص	TC-133
▲	▲▲		▲		▲▲	▲▲	-43	≤100	4-6	50	وینیل اکریلیک	TC-131
لیبل‌های کاغذی												
▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲	▲▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	-35	500-1500	7-8	52	اکریلیک خالص	TC-120
▲	▲▲▲	▲			▲▲	▲▲▲	-32	≤200	3-4	55	وینیل اکریلیک	TC-103
▲	▲	▲			▲▲	▲▲▲	-32	3500-4000	3-4	55	وینیل اکریلیک	TC-103H
	▲	▲			▲▲	▲▲▲	-40	50-150	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-112
	▲▲	▲			▲▲	▲▲▲	-40	1000-2000	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-112H
▲	▲▲▲	▲			▲▲	▲▲▲	-32	500-1500	2-4	55	وینیل اکریلیک	TC-102
مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی بالا و هم‌چسبی قابل قبول												




دوستدار محیط زیست

▲▲▲
عالی
▲▲
خیلی خوب
▲
خوب



چسبندگی قوی



خشک‌شدن سریع



مقاوت آبی






صنعت نساجی

ویژگی خاص												
پیگمنت خوری	قابلیت فوم شدن	مقاومت آبی	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	مقاومت حرارتی	مقاومت شست‌وشویی و سایشی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±1%)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
منسوج نبافته												
فیلم با زیر دست بسیار نرم	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-14	<500	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-58		
	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-4	<100	4-7	45	اکریلیک خالص	NA-65		
	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	33	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-66		
	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	33	<50	2-3	21	اکریلیک خالص	NA-606		
	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	40	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-68		
فیلم با زیر دست سخت	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	40	<100	7-9	28	اکریلیک خالص	NA-608		
	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	30	10-100	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-100		
	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	24	<100	6-8	50	استایرن اکریلیک	NA-138		
فیلم با زیر دست نرم	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-30	<50	8-9	45	اکریلیک خالص	NA-143		
	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	-17	<100	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-017		
		▲▲		▲	18	10-100	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-18		
	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	-17	<200	4-6	40	وینیل اکریلیک	NC-1017		
		▲▲		▲	29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-127		
فیلم با زیر دست سخت	▲▲				40	<500	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-128H		
				▲	29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-128		
		▲▲▲		▲	-10	<200	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-146		



دوستدار محیط زیست



چسبندگی قوی



ثبات شست‌وشویی



سختی فیلم





صنعت نساجی


ویژگی خاص	پیگمنت خوری	قابلیت فوم شدن	مقاومت آبی	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	فیلم خوری	مقاومت حرارتی	مقاومت شست‌وشویی و سایشی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(%)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (Simacryl®)
تکمیل، لمینیت پارچه و آهار نخ														
فیلم با زیر دست نرم	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲			▲▲▲	-14	<500	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-58
فیلم با زیر دست نرم	▲▲▲		▲▲▲	▲▲	▲▲▲			▲▲▲	-4	<100	4-7	45	اکریلیک خالص	NA-65
فیلم با زیر دست سخت			▲▲▲		▲▲▲			▲▲▲	33	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-66
فیلم با زیر دست سخت			▲▲▲		▲▲▲			▲▲▲	40	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-68
فیلم با زیر دست سخت			▲▲▲		▲▲▲			▲▲▲	30	10-100	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-100
مناسب برای پولیش کف سالن‌ها			▲▲▲		▲▲▲				24	<100	6-8	50	استایرن اکریلیک	NA-138
بسیار نرم به‌همراه مقاومت شست‌وشویی و سایشی			▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	-30	<50	8-9	45	اکریلیک خالص	NA-143
قابلیت تر کنندگی عالی الیاف	▲▲			▲▲		▲▲			108	1000-2000	6-7	27	اکریلیک خالص	W-11
فیلم با زیر دست نرم	▲▲▲		▲▲	▲▲▲	▲▲			▲▲▲	-17	<100	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-017
فیلم با زیر دست تقریباً سخت		▲▲			▲				18	10-100	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-18
فیلم با زیر دست نرم، جاذب آب		▲▲		▲▲▲	▲		▲▲▲		-17	<200	4-6	40	وینیل اکریلیک	NC-1017
فیلم با زیر دست نرم	▲▲▲	▲▲		▲▲▲	▲			▲▲▲	-2	<1500	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-245
زیر دست با سختی متوسط		▲▲			▲				29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-127
زیر دست با سختی متوسط، مقاومت برشی					▲				29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-128
زیر دست بسیار نرم				▲▲▲	▲		▲▲▲		-10	<200	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-146
مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش، فیلم شفاف، قدرت چسبندگی بالا و مناسب برای پشت‌پوشی فرش و لمینیت پارچه			▲▲▲		▲▲▲			▲▲▲	30	<500	4-5	50	استایرن اکریلیک	NS-88
فیلم نسبتاً سخت، چسبندگی بالا جهت استفاده در پارچه‌های زیپ چسب، پایداری خوب، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش			▲▲▲		▲		▲▲	▲▲▲	35	≤200	8-10	40	استایرن اکریلیک	NS-90
فیلم نسبتاً سخت، چسبندگی بالا جهت استفاده در پارچه‌های زیپ چسب، پایداری خوب، مقاومت در برابر پرتو فرابنفش			▲▲▲		▲		▲▲	▲▲▲	34	≤100	8-10	41	استایرن اکریلیک	NS-496



دوستدار محیط زیست



ثبات شستشویی



الاستیسیته بالا



مقاوت آبی





صنعت نساجی

ویژگی خاص	پیگمنت خوری	قابلیت فوم شدن	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	فیلر خوری	مقاومت شست‌وشویی و سایشی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±1%)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (Simacryl®)
چاپ پیگمنت												
فیلم با زیر دستی نرم	▲		▲▲▲		▲	▲▲	-7	<50	6-7	35	وینیل اکریلیک	T-34
فیلم با زیر دستی بسیار نرم	▲		▲▲▲		▲	▲▲	-17	<50	4-6	34	وینیل اکریلیک	T-36
عدم چسبندگی به شابلون	▲▲▲		▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	-4	<100	6-7	40	وینیل اکریلیک	MT
فیلم بسیار نرم	▲▲		▲▲▲		▲	▲▲	-14	20-100	2-3	40	استایرن اکریلیک	U-96
فیلم بسیار نرم	▲▲		▲▲▲		▲	▲▲	-14	<100	2-3	34	استایرن اکریلیک	U-906
فلوک												
فیلم با زیر دست نرم	▲		▲▲▲		▲	▲▲▲	-14	<500	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-58
فیلم با زیردست نرم	▲▲▲	▲▲	▲▲▲			▲▲▲	-2	<1500	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-245
فیلم با زیر دست نرم	▲		▲▲		▲	▲▲▲	-4	<100	4-7	45	اکریلیک خالص	NA-65
مقاومت حرارتی عالی			▲▲▲			▲▲▲	-30	<50	8-9	45	اکریلیک خالص	NA-143
فیلم با زیر دست نرم، مقاومت آبی خیلی خوب	▲▲▲		▲▲▲			▲▲▲	-17	<100	4-6	45	وینیل اکریلیک	NC-017
دارای ساختار هسته، پوسته	▲▲▲	▲▲			▲▲	▲▲▲	42	10-200	2-4	45	وینیل اکریلیک	NC-218
فیلم با زیردست نرم	▲▲▲	▲▲			▲▲	▲▲▲	-7	<100	4-6	34	وینیل اکریلیک	NC-034
فیلم بسیار نرم	▲▲		▲▲▲		▲▲	▲▲	-14	20-100	2-3	40	استایرن اکریلیک	U-96
فیلم بسیار نرم	▲▲		▲▲▲		▲▲	▲▲	-14	<100	2-3	34	استایرن اکریلیک	U-906
چسبندگی خوب جهت اتصال فلوک به زیرآیندهای مختلف، مقاومت در برابر اشعه فرابنفش، مناسب جهت استفاده در تولید پادری، مقاومت آبی عالی			▲▲			▲▲▲	14	4000-6000	10	25	استایرن اکریلیک	NS-80



دوستدار محیط زیست



ثبات رنگ عالی



ماندگاری عالی



ثبات شست‌وشویی






صنعت نساجی

ویژگی خاص	پیگمنت خوری	مقاومت آبی	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	فیلر خوری	مقاومت شست‌وشویی و سایشی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±) (%)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
چمن مصنوعی												
چسبندگی بالا روی فوم‌های پلی استایرن و مقاومت UV بالا	▲▲	▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	2	4000-8000	6-7	50	استایرن اکریلیک	R-3020
فیلم با زیر دست نرم			▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	-14	<500	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-58
فیلم با زیر دست نرم			▲▲	▲▲▲		▲▲▲	-4	<100	4-7	45	اکریلیک خالص	NA-65
فیلم نسبتاً نرم، سازگاری با انواع پیگمنت آلی و معدنی	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	14	<150	6-8	45	اکریلیک خالص	R-83
ویسکوزیته بالا		▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	12	1500-2000	9-10	49	استایرن اکریلیک	R-4255C
مقاومت قلیایی، مقاومت سایشی‌تر		▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	12	1500-4000	6-8	49	استایرن اکریلیک	R-4255
موکت‌های خودروی قالب‌پذیر												
فیلم با زیر دست نرم				▲▲▲		▲▲▲	30	10-100	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-100
زیر دست با سختی متوسط، قابلیت قوم شدن بسیار خوب				▲	▲	▲▲	29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-127
زیر دست با سختی متوسط، مقاومت برشی					▲	▲▲	29	20-150	4-6	45	وینیل اکریلیک	VC-128
قدک کفش												
سازگار با اغلب دیسپرسیون‌های آنیونی و کاتیونی، عدم توانایی تشکیل فیلم					▲▲	▲	105	<30	9-10	50	استایرن اکریلیک	PS-2



دوستدار محیط زیست



الاستیسیته بالا



چسبندگی قوی



مقاوت آبی






صنعت کاغذ

ویژگی خاص	دوام و پایداری	فیلم سخت	سرعت خشک شدن	فیلم شفاف	چسبندگی بر روی کاغذ کرافت	مقاومت آبی	مقاوم در برابر UV	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
پدهای سلولزی													
مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش(UV)، مقاومت آبی عالی، چسبندگی مناسب بر روی انواع کاغذ کرافت، پخش پیگمنت آسان	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	14	4000-6000	8-10	35	اکریلیک خالص	R-803
پوشش بسیار سخت، مقاوم قلیایی، پخش پیگمنت آسان	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	25	800-1500	9-10	50	استایرن اکریلیک	R-4030
شفاف، مقاومت آبی، مقاومت قلیایی، مقاومت در برابر اشعه ماورا بنفش(UV)، مقاوم قلیایی، پخش پیگمنت آسان	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	22	1000-2000	6-9	50	استایرن اکریلیک	R-4410
پوشش کاغذ													
دارای فیلمی سخت، شفاف و بی‌رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	22	300-900	4-5	50	استایرن اکریلیک	SH-305
مقاومت آبی و دوام مناسب، فیلم شفاف و مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش(UV)	▲▲▲			▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	14	<500	8-10	50	استایرن اکریلیک	NS-87
پوشش بسیار سخت	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	30	<500	4-5	50	استایرن اکریلیک	NS-88
کاغذ کاربن لس													
دارای فیلمی سخت، شفاف و بی‌رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی	▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	22	300-900	4-5	50	استایرن اکریلیک	SH-305
دارای فیلمی سخت، شفاف و بی‌رنگ، مقاوم در برابر رنگ پریدگی	▲▲▲			▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	22	10-100	2-4	50	استایرن اکریلیک	SH-306



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



خشک شدن سریع




الاستیسیته بالا



دوستدار محیط زیست





صنعت چاپ و بسته‌بندی

ویژگی خاص	استحکام چسبناکی	قابلیت پیگمنت خوری و چاپ‌پذیری	مقاوم در برابر اشعه UV	ثبات شست‌وشویی و سایشی	مقاومت برشی	سرعت خشک شدن	فیلم شفاف	الاستیسیته	مقاومت آبی	چسبناکی اولیه	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی(سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
مرکب چاپ																
ثبات شست‌وشویی و سایشی مناسب، عدم چسبناکی به شابلون	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲			▲▲	▲▲▲		▲▲▲	-4	<100	6-7	40	وینیل اکریلیک	MT
مقاوم در برابر تشعشعات فرابنفش، فیلم با زیر دست سخت، مقاومت شست‌وشویی و سایشی، قابلیت پیگمنت‌خوری و چاپ‌پذیری بالا	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	33	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	NA-66
سازگار با انواع الکل‌ها و گلیکول‌ها، پخش پیگمنت آسان، مناسب ساخت جوهرهای چاپ اسکرین و گراور، جایگزین مناسب برای رزین‌های دارای سیکلوهگزانون	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲		▲▲	▲▲▲			▲▲▲	48	800-1500	8-9	40	اکریلیک خالص	J-277
قابلیت سازگاری با مواد تشکیل‌دهنده جوهر از جمله گلیکول‌ها، الکل‌ها و انواع پیگمنت‌های آلی و معدنی، مخصوص چاپ فلکسو	▲▲	▲▲				▲▲	▲▲			▲▲		1500-5000	7-9	40	کوپلیمر اکریلیک	D-419
قابلیت سازگاری با مواد تشکیل دهنده جوهر از جمله گلیکول‌ها، الکل‌ها و انواع پیگمنت‌های آلی و معدنی، مخصوص چاپ فلکسو	▲▲	▲▲				▲▲	▲▲			▲▲		500-1000	7-9	40	کوپلیمر اکریلیک	D-420
اکستندر مخصوص جوهر چاپ روی زیرآبند PVC مانند کاغذ دیواری قابل شست‌وشو	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲					▲	▲▲▲	33	<300	8-9	22	استایرن اکریلیک	J-452
چسب روکش محافظ																
مناسب سطوح صاف، چسب فیلمی قابل برداشت، قدرت هم‌چسبی عالی	▲				▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲	-10	<500	3-4.5	51	اکریلیک خالص	TC-430
چسب فیلمی قابل برداشت مناسب سطوح صاف و متخلخل نظیر آلومینیوم آن‌دایز شده، قدرت هم‌چسبی عالی	▲▲				▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲	-20	≤400	1-3	50	اکریلیک خالص	TC-432
مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی بالا و هم‌چسبی قابل قبول	▲				▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	-25	≤1000	2-3	48	وینیل اکریلیک	TC-104
چسب لمینیت																
قابل اعمال بر روی سطوح OPP و کاغذهای لایه‌دار برای پوشش سیگار و غیره، عدم چروک خوردگی پس از اعمال، قدرت هم‌چسبی عالی	▲				▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲	10	400-700	6-8	43	استایرن اکریلیک	TC-195
	▲▲				▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-40	500-1500	4-5	50	اکریلیک خالص	TC-130



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



بدون حلال شیمیایی




دوستدار محیط زیست



چسبندگی قوی





صنعت چاپ و بسته‌بندی

ویژگی خاص	مقاومت آبی	فیلم شفاف	سرعت خشک شدن	الاستیسیته	استحکام چسبناکی	مقاومت برشی	چسبناکی اولیه	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی(سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±1٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (©Simacryl)
چسب لیبل													
پخش و تشکیل فیلم مناسب بر روی انواع سطوح با کشش سطحی پایین از جمله کاغذ سیلیکونی مقاومت در برابر رطوبت و سرما و تغییرات شرایط جوی	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-35	500-1500	7-8	52	اکریلیک خالص	TC-120
مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی بالا و هم‌چسبی قابل قبول	▲	▲▲▲	▲		▲▲▲	▲▲	▲▲▲	-32	≤200	3-4	55	وینیل اکریلیک	TC-103
	▲	▲	▲		▲▲▲	▲▲	▲▲▲	-32	3500-4000	3-4	55	وینیل اکریلیک	TC-103H
		▲	▲		▲	▲▲	▲▲▲	-40	50-150	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-112
		▲▲	▲		▲	▲▲	▲▲▲	-40	1000-2000	8-10	49	وینیل اکریلیک	TC-112H
مقاومت برشی خوب، قدرت چسبناکی بالا و هم‌چسبی قابل قبول	▲	▲▲▲	▲		▲▲▲	▲▲	▲▲▲	-32	500-1500	2-4	55	وینیل اکریلیک	TC-102
	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	-35	800-1200	7-8	53	اکریلیک خالص	TC-122
چسب بسته‌بندی													
چسبندگی اولیه بالا و مناسب برای تقویت چسبندگی، افزایش چسبندگی فرمولاسیون	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-45	100-500	8-10	54	اکریلیک خالص	TC-107
فیلم شفاف و مناسب بر روی انواع زیرآبند OPP و BOPP	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-45	100-500	8-10	54	اکریلیک خالص	TC-1070
فیلم شفاف و مناسب بر روی انواع زیرآبند OPP و BOPP، مناسب برای فرایندهای با سرعت بالا	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	-45	<100	6.5-7.5	50	اکریلیک خالص	TC-106
مناسب برای فرایندهای با سرعت بالا، افزایش چسبندگی فرمولاسیون	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	-43	20-100	8-10	54	اکریلیک خالص	TC-108



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



بدون حلال شیمیایی



دوستدار محیط زیست



چسبندگی قوی






رنگ و ساختمان

ویژگی خاص	فیلر خوری	الاستیسیته	سرعت خشک شدن	ثبات شست‌وشویی	براقیت	پیگمنت‌خوری	مقاومت در برابر UV	مقاومت سایشی‌تر	مقاومت آبی	مقاومت قلیایی	فیلم شفاف	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی(سانتی پواز)	pH	درصد جامد(٪۱±)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
پوشش و رنگ داخل و خارج ساختمان																	
سازگاری با انواع پیگمنت‌ها و مقاومت UV مناسب	▲▲		▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	22	1000-2000	6-9	50	استایرن اکریلیک	R-4410
سازگاری با انواع پیگمنت‌ها، مقاومت UV بالا، مقاوم در برابر ترک خورد	▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	16	2000-4000	7-9	50	استایرن اکریلیک	R-5050
سازگاری با انواع پیگمنت‌ها و مقاومت UV مناسب	▲▲		▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	25	800-1500	9-10	50	استایرن اکریلیک	R-4030
سازگاری با انواع پیگمنت‌های آلی و معدنی، مقاومت شیمایی خوب در برابر شوینده‌ها و پاک کننده‌های صنعتی، مناسب برای پوشش‌های کنیتکس، طول عمر بالا	▲▲	▲▲	▲	▲▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	5	400-700	7-8	50	استایرن اکریلیک	NS-220
سازگاری با انواع پیگمنت‌ها، مقاوم در برابر ترک خوردن	▲▲		▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲	▲			16	5000-8000	8-10	45	اکریلیک خالص	R-84
رنگ هنری																	
سازگاری با انواع پیگمنت‌های آلی و معدنی، قلم‌خوری مناسب	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	▲	▲▲▲	▲	▲	14	<150	6-8	45	اکریلیک خالص	R-83
سازگاری با انواع پیگمنت‌های آلی و معدنی، قلم‌خوری مناسب	▲▲		▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲	▲			16	5000-8000	8-10	45	اکریلیک خالص	R-84
لاک و پوشش روی فلز																	
فیلم شفاف، چسبندگی خوب روی زیرآیند فلزی، سازگار با انواع پیگمنت‌های معدنی			▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	39	<700	9-10	40	اکریلیک استایرن	RM-438



دوستدار محیط زیست



ثبات رنگ عالی



براقیت



پوشش بیرونی





رنگ و ساختمان


ویژگی خاص																			
فیلر خوری	الاستیسیته	سرعت خشک شدن	ثبات شست‌وشویی	براقیت	پیگمنت‌خوری	مقاومت در برابر UV	مقاومت سایشی‌تر	مقاومت قلیایی	مقاومت آبی	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی(سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±۱٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)		
پوشش نمای مینرال ، XPS, EPS																			
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	12	1500-4000	6-8	49	استایرن اکریلیک	R-4255		
▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	21	500-1200	8-10	49	استایرن اکریلیک	R-7225		
▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲		▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	2	4000-8000	6-7	50	استایرن اکریلیک	R-3020		
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲		▲▲	25	800-1500	9-10	50	استایرن اکریلیک	R-4030		
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	22	1000-2000	6-9	50	استایرن اکریلیک	R-4410		
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	16	2000-4000	7-9	50	استایرن اکریلیک	R-5050		
عایق سفید بام و رطوبتی، درزگیر و ماستیک																			
▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	2	4000-8000	6-7	50	استایرن اکریلیک	R-3020		
▲▲▲	▲▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲		▲	▲	▲▲▲	▲▲	-38	<300	4-6	50	استایرن اکریلیک	R-1015		
فوق روانساز بتن																			
												فوق روانساز نوع اتری بتن، کاهنده آب و میانگیر، نگهدارنده متوسط اسلامپ					SPT-45		کو پلیمر پلی کریوکسیلات اتر



دوستدار محیط زیست



www.simabresin.com
 simabresin



ثبات رنگ عالی



براقیت



پوشش بیرونی



www.simabresin.com
    simabresin

፡



رنگ و ساختمان

ویژگی خاص																	
فیلر خوری	الاستیسیته	سرعت خشک شدن	ثبات شست‌وشویی	براقیت	پیگمنت‌خوری	مقاومت در برابر UV	مقاومت سایشی‌تر	مقاومت قلیایی	مقاومت آبی	انعطاف‌پذیر	فیلم شفاف	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی(سانتی پواز)	pH	درصد جامد(۱۵٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
آب بند بتن																	
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	12	1500-4000	6-8	49	استایرن اکریلیک	R-4255
▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲		▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	2	4000-8000	6-7	50	استایرن اکریلیک	R-3020
▲▲	▲▲▲	▲		▲▲	▲▲	▲▲		▲	▲	▲▲▲	▲▲	-38	<300	4-6	50	استایرن اکریلیک	R-1015
چسب کاشی																	
▲▲		▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲		▲▲	▲▲	22	1000-2000	6-9	50	استایرن اکریلیک	R-4410
▲												-27	3000-4000	6-8	59	وینیل اکریلیک	TC-109
چسب وکیوم ممبران																	
▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	14	<150	6-8	45	اکریلیک خالص	R-83
▲	▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	14	<300	6-8	45	اکریلیک خالص	R-1183
▲▲	▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲▲	▲	7	<300	6-8	45	اکریلیک خالص	R-183



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



ثبات رنگ عالی



چسبندگی قوی



پوشش بیرونی





صنعت چرم

ویژگی خاص		ثبات شستشویی	مقاومت حرارتی	الاستیسیته	مقاومت در سایش‌تر و خشک	مقاومت در برابر UV	سادگی آمیزه کاری	چاپ‌پذیری	انعطاف‌پذیری	براقیت	چسبناکی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (Simacryl®)
تکمیل چرم																	
فیلمی نرم تا متوسط، ثبات خوب در برابر شست‌وشو با آب و حلال	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-4	<50	5-7	40	اکریلیک خالص	CH-65
لایه نرم، قابلیت خوب چسبناکی، انعطاف، چاپ‌خوری و خواص کاربردی مناسب و نفوذپذیری خوب	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	-2	<50	5-7	40	اکریلیک خالص	CH-71
سادگی آمیزه کاری، قدرت عالی چسباندن پیگمنت‌ها، مقاومت در مقابل رنگ باختگی در مقابل اشعه ماورابنفش (UV)، بسیار نرم و چسبنده	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-12	<300	2-3	40	اکریلیک خالص	CH-80
سادگی آمیزه‌کاری، قدرت عالی در سایش‌تر و خشک، مقاومت در مقابل رنگ باختگی در مقابل اشعه ماورابنفش (UV)، فیلم شکننده	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	30	<300	2-3	45	اکریلیک خالص	CH-87
الاستیسیته بالا و روکش مناسب جهت رفع معایب جزئی و ریز سطح چرم، مقاومت حرارتی بالا	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	-2	<100	2-3	40	اکریلیک خالص	CH-92
ظرفیت پیوندی پیگمنت عالی، با قدرت ایجاد پیوندهای عرضی ذاتی و فیلم بسیار سخت با براقیت بالا و قابلیت خرد شدن فیلم	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	30	<700	2-3	45	اکریلیک خالص	CH-98
امولسیون اکریلیک نرم با الاستیسیته بالا، چسبناکی متوسط به سطح چرم	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	-17	<100	4-6	30	اکریلیک خالص	CH-100
مقاوم در برابر خشک‌شویی و رنگ پریدگی حاصل از تابش اشعه ماوراءبنفش، قدرت چسبناکی متوسط، مقاوم در پرس با حرارت بالا، چاپ‌پذیری مناسب	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	2	<150	5-7	35	اکریلیک خالص	CH-136
دوام خوب در مقابل شست‌وشو، فیلم نازک و نرم، نفوذ عالی	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	-4	<50	8-10	22	اکریلیک خالص	CH-618
جلوگیری از سفت شدن چرم، رزین نرم و تا حدودی مات	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	▲	▲▲	-4	<1000	8-10	27	اکریلیک خالص	CNN
رزینی با براقیت عالی و چاپ‌خوری خوب، چسبناکی خوب	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	-4	<100	2-4	40	اکریلیک خالص	ON
ایجاد نفوذ سریع و پراکندگی مناسب برای پلیمرهای مصرفی روی چرم، مقاومت در برابر هوازگی							▲▲▲						5-20	4-7	6	سایر	PN-703
ایجاد نفوذ سریع و پراکندگی مناسب برای پلیمرهای مصرفی روی چرم، مقاومت در برابر هوازگی، مناسب برای ایمپرگنیشن							▲▲▲						5-20	4-7	40	سایر	PN-704
واکس نرم برای بهتر کردن وضعیت پرس‌های حرارتی سطوح چرمی، اتوکشی و لطیف کردن فیلم رنگ							▲▲▲						<1500	7-9	15	سایر	WAX-206
دباغی مجدد																	
مصرف در آبکاری، مناسب برای تولید چرم‌هایی با رخ یکنواخت و زیر دست خوب، پرکننده‌ی مناسب برای نقاط خالی چرم و دو پوستگی	▲	▲▲▲	▲				▲▲▲	▲▲▲					1000-5000	2-3	30	اکریلیک خالص	R-157
نرم‌کننده و پرکننده محصولات چرمی با قابلیت بالا، محکم کردن بافت چرم در حین حفظ خواص فیزیکی	▲	▲▲▲	▲				▲▲▲	▲▲▲					<100	6.5-7.5	30	اکریلیک خالص	RW



دوستدار محیط زیست



ثبات رنگ عالی



براقیت



عدم خش‌پذیری





صنعت شوینده

ویژگی خاص	بهبود خواص و حلالیت پودر	سازگاری با سیستم‌های شوینده	جلوگیری از رسوب و آلودگی	پشت‌پوشی در مواد شوینده	عدم چسبندگی ذرات پودر	جرم مولکولی	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±۱٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
دیسپرسانت											
دیسپرس کننده‌ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حلالیت پودر، افزایش چسبندگی ذرات پودر، جلوگیری از رسوب آلودگی‌ها بر روی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس، افزایش طول عمر ماشین لباس‌شویی	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	70000	1500-2500	6.5-7.5	40	کوپلیمر اکریلیک / نمک سدیمی	DM-40
دیسپرس کننده‌ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حلالیت پودرو مایع لباس‌شویی، افزایش چسبندگی ذرات پودر، جلوگیری از رسوب آلودگی‌ها بر روی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	70000	<1000	6-8	30	کوپلیمر اکریلیک / نمک سدیمی	DT-3
دیسپرس کننده‌ی اکریلیکی جهت بهبود خواص و حلالیت پودر و مایع لباس‌شویی، افزایش چسبندگی ذرات پودر، جلوگیری از رسوب آلودگی‌ها بر روی پارچه و لباس، ایجاد نرمی و لطافت روی پارچه و لباس	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲	70000	<4000	6-8	40	کوپلیمر اکریلیک / نمک سدیمی	DT-4
اپاسیفایر											
پشت‌پوشی قابل قبول در مواد شوینده نظیر مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی، پایداری در سیستم‌های کاتیونی، افزایش پایداری رنگ و اسانس در فرمولاسیون، عملکرد عالی در دوز پایین، غیر سمی بودن و بدون مونومر آزاد	▲▲▲	▲▲▲		▲▲▲			<100	4-5	40	اکریلیک استایرن	OP
غلظت دهنده											
قدرت غلظت‌دهندگی بالا در دوز مصرف پایین، پایداری مکانیکی امولسیون، سازگار با سیستم‌های شوینده مانند شامپو، مایع لباس‌شویی، ظرف‌شویی، دست‌شویی	▲▲▲		▲▲				<20	3-5	30	اکریلیک خالص	TH-121



دوستدار محیط زیست

▲▲▲
عالی
▲▲
خیلی خوب
▲
خوب



بدون حلال شیمیایی



ماندگاری عالی



دوستدار محیط زیست





آمایش آب و فاضلاب

ویژگی خاص							
پایداری حرارتی	پراکندگی ذرات موجود در آب	تحمل یون کلسیم	تثبیت یون‌های آهن و روی	جرم مولکولی	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±1٪) ماهیت شیمیایی نام محصول (@Simacryl)
ضد رسوب							
▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	5000	<400	1-3	40 هموپلیمر اکریلیک/اسیدی DA-200
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	5000	<1000	5-6	34 هموپلیمر اکریلیک/نمک آمونیومی DN-200
▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	4500	<800	3-4	40 اکریلیک سولفونه/نمک سدیمی D-700
▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	5000	300-600	7-8	40 هموپلیمر اکریلیک/نمک سدیمی D-156
منعقد کننده							
پایداری حرارتی	پایداری مکانیکی	بار الکتریکی	قدرت جذب ذرات (انعقاد)				
▲▲	▲▲	کاتیونی	▲▲	6000-12000	5-7	5	کوپلیمر آکریل آمید PMF
▲▲▲	▲▲▲	آنیونی	▲▲▲	6000-13000	2-3	15	کوپلیمر آکریل آمید PM-600
▲▲▲	▲▲	آنیونی	▲▲▲	3000-6000	2-3	10	کوپلیمر آکریل آمید PM-667
▲▲▲	▲▲▲	کاتیونی	▲▲▲	6000-15000	1-3	20	کوپلیمر آکریل آمید NFP-600
▲▲	▲▲	کاتیونی	▲▲	6000-15000	1-3	20	کوپلیمر آکریل آمید NFP-700



دوستدار محیط زیست



مقاوت آبی



بدون حلال شیمیایی



دوستدار محیط زیست





کاشی و سرامیک صنعتی

ویژگی خاص	پایداری حرارتی	جلوگیری از رسوب ذرات	افزایش پایداری مکانیکی	بهبود دهنده رنولوژی	جرم مولکولی	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(1±%)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
روان ساز کاشی و سرامیک										
بهبود دهنده رنولوژی و ویسکوزیته در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش قابل توجه پایداری مکانیکی	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	2000-2500	<800	6-7	40	هموپلیمر اکریلیک/ نمک سدیمی	D-100
کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرمولاسیون، حفظ ویسکوزیته پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب، بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک‌های صنعتی و افزایش قابل توجه پایداری مکانیکی	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	2000-2500	<200	7.5-8.5	34	هموپلیمر اکریلیک/ نمک آمونیومی	DN-100
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی	▲	▲	▲	▲	3000	100-200	7-8	30	هموپلیمر اکریلیک/ نمک آمونیومی	DN-135
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی	▲	▲▲	▲	▲▲	5000	300-600	7-8	40	هموپلیمر اکریلیک/ نمک سدیمی	D-156
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی	▲	▲	▲	▲	5000	1200-1600	7-8	30	هموپلیمر اکریلیک/ نمک آمونیومی	DN-156
کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرمولاسیون، حفظ ویسکوزیته‌ی پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب، افزایش پایداری مکانیکی	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	3500-4000	100-300	7-8	30	کوپلیمر اکریلیک/ نمک آمونیومی	DN-400
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲▲	5000	<3000	6-7	40	هموپلیمر اکریلیک/ نمک سدیمی	D-200
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی		▲▲	▲	▲▲	5000	<400	1-3	40	هموپلیمر اکریلیک/ اسیدی	DA-200
بهبود دهنده رنولوژی در صنایع کاشی و سرامیک، افزایش پایداری مکانیکی		▲▲	▲▲	▲▲	5000	<1000	5-6	34	هموپلیمر اکریلیک/ نمک آمونیومی	DN-200
کاهش ویسکوزیته از ابتدای فرمولاسیون، حفظ ویسکوزیته‌ی پایین در مدت زمان نگهداری دوغاب		▲▲	▲▲	▲▲	3500-4000	<100	6-7	30	کوپلیمر اکریلیک/ نمک سدیمی	D-400



دوستدار محیط زیست



چسبندگی قوی



ماندگاری عالی



دوستدار محیط زیست





درزگیر و پوشش قوطی

نام محصول (@Simacryl)	ماهیت شیمیایی	درصد جامد(±)(%)	pH	گرانروی (سانتی پواز)	سیستم امولسیفایر	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی‌گراد)	چسبندگی سطح داخل و درزگیر قوطی	پوشش‌دهی سطح داخل و درزگیر قوطی	مقاومت آبی	خاصیت کشسانی	فیلم خوری	انعطاف‌پذیری	چاپ‌پذیری	چسبندگی و پوشش‌دهی سطح بیرون قوطی
مابع آبدی قوطی														
P-145	اکریلیک خالص	53	3-5	20-100	آنیونی	5	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	
S-60	اکریلیک خالص	45	2-3	300-800	غیریونی	-25	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		
NC-017	وینیل اکریلیک	45	4-6	≤100	غیریونی	-17	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲		
J-4035	کوپلیمر پلی کربوکسیلات بر پایه منومرهای اکریلیکی	40	6-8	<1000	آنیونی	48			▲▲		▲▲▲		▲▲▲	▲▲▲
P-1145	اکریلیک خالص	52	1-3	≤300	آنیونی	5	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



الاستیسیته بالا



چسبندگی قوی



مقاوت آبی





افزودنی و غلظت دهنده‌ها

ویژگی خاص	سازگاری با دیسپرس کننده‌های معدنی	مقاوم در برابر حمله میکروارگانیسم‌ها	وابسته به pH	سازگاری با سامانه شوینده‌های سنتزی، صابونی و دیسپرس کننده‌ها	قدرت غلظت دهنده‌گی	سازگار با سامانه‌های امولسیونی	دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) (سانتی گراد)	گرانروی (سانتی پواز)	pH	درصد جامد(±٪)	ماهیت شیمیایی	نام محصول (@Simacryl)
غلظت دهنده‌ها												
عدم نیاز به تنظیم pH توسط قلیا	▲▲	▲▲	نیست		▲▲	▲▲▲	110	15-40	8-10	15	اکریلیک خالص	TH-95
عملکرد خوب و قدرت غلظت‌دهندگی بالا با درصد مصرف کم رزین	▲▲▲	▲▲	هست		▲▲	▲▲▲	84	≤20	2-3	28	اکریلیک خالص	TH-110
سازگاری با سامانه‌های زیادی از جمله شوینده‌های سنتزی، دیسپرس‌کننده‌ها، مقاوم در برابر حمله میکروارگانیسم‌ها، قدرت غلظت‌دهندگی بالا با درصد مصرف کم رزین	▲▲▲	▲▲▲	هست	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	43	≤20	3-5	30	اکریلیک خالص	TH-121
موجب افزایش غلظت با تشکیل شبکه بین پلی پورتان، مولکول‌های بایندر و ذرات پیگمنت	▲▲▲	▲▲	نیست		▲▲▲	▲▲▲	-7	≤1500	5-7	10	پلی‌پورتان	TH-40
عملکرد عالی و قدرت غلظت‌دهندگی بسیار بالا با درصد مصرف کم رزین	▲▲▲	▲▲	هست		▲▲▲	▲▲▲	100	≤50	2-4	29	اکریلیک خالص	TH-132



دوستدار محیط زیست

▲▲▲ عالی
▲▲ خیلی خوب
▲ خوب



ماندگاری عالی



بدون حلال شیمیایی



دوستدار محیط زیست





● Find Us in Your Life



سیماب رزین

تولیدکننده رزین‌های اکریلیک
و پلی‌یورتان پایه آبی



دفتر مرکزی: تهران

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی،

خیابان فلاحی، پلاک ۲۶ شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۲۱۱۲۱۶

کارخانه: ساوه، شهرک صنعتی کاوه

دفتر تبریز: جاده مایان، پلاک ۳۵۴

دفتر ورامین: شهرک صنعتی چرمشهر، دفتر شرکت سیماب رزین

ایران، تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی
جنوبی، خیابان فلاحی، پلاک ۲۶، طبقه سوم

☎ 021- 88 21 12 16 _18

✉ Info@simabresin.com

🌐 www.simabresin.com

📱 📧 📷 📺 simabresin

